

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL



Mejora y acondicionamiento del camino rural público
“Intermunicipal de Higuera de Albalat a Deleitosa” T.M.
Higuera de Albalat y Deleitosa (Cáceres)

<p align="center">TOMO ÚNICO</p> <p>DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS</p> <p>DOCUMENTO Nº 2: PLANOS</p> <p>DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES</p> <p>DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO</p>	<p>FECHA: Abril, 2022</p> <hr/> <p>PRESUPUESTO GENERAL:</p> <p align="center">865.332,04 €</p> <p align="center">(I.V.A. INCLUIDO)</p>
<p>AUTORES DEL PROYECTO:</p> <p>Ramón Martín Solo de Zaldívar</p>  <p>Ingeniero de Montes</p>	



2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del Proyecto es el acondicionamiento y mejora del Camino Intermunicipal de Deleitosa a Higuera de Albalat en TT.MM. Higuera de Albalat y Deleitosa (Cáceres) en una **longitud** total de 10.880 metros. El camino se inicia en una de las calles de Higuera de Albalat y finaliza en el camino rural de Deleitosa a Campillo de Deleitosa.


Este camino se construyó a finales de los 90, dentro del Plan de Emergencia Nuclear de Almaraz (PENCA)

Se pretende mejorar el sistema de drenaje en todo el camino, especialmente los numerosos pasos salvacunetas existentes, en muchos casos atascados y rotos, y mejorar el firme asfáltico de manera diferente según las necesidades.

Para lo cual se deben llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Localización geográfica de las actuaciones a acometer.
- Describir y dimensionar las obras que se van a llevar a cabo.
- Definir las obras a realizar, así como valorar el coste de las unidades de obra que lo componen para su ejecución.
- Estimar las incidencias que las obras puedan tener en el entorno y las medidas correctoras que deberán aplicarse en el caso de que estas fueran necesarias, para evitar cualquier alteración en el medio.

Las márgenes del camino tienen bastante vegetación de pasto y matorral que invaden en algunos casos parte de la calzada, así como eucaliptos y pinos que deberán ser apeados y/o podados por la falta de visibilidad que provocan en algunos puntos.

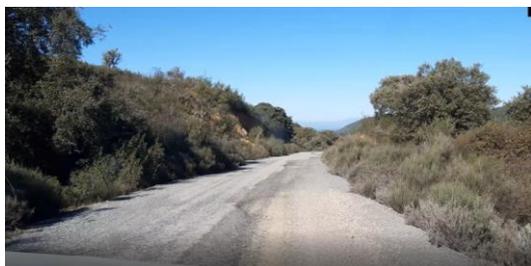

Dispone de obras de drenaje tanto transversal como longitudinal, están ejecutados todos los pasos salvacunetas, aunque algunos están deteriorados o completamente colmatados de tierra. Será necesario realizar limpieza de los mismos y el desbroce del entorno, manualmente, para recuperar su funcionalidad, así como la reposición de aquellos en mal estado.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAMINO INTERMUNICIPAL de HIGUERA de ALBALAT a DELEITOSA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	LABORES PREVIAS	39.064,74	6,72
02	DRENAJES.....	14.059,52	2,42
03	FIRMES	490.384,18	84,34
04	COMPLEMENTARIAS	35.620,62	6,13
05	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.294,07	0,39

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 581.423,13

17,00 % Gastos generales 98.841,93

6,00 % Beneficio industrial 34.885,39

Suma..... 133.727,32

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 715.150,45

21% IVA..... 150.181,59

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 865.332,04

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con CUATRO CÉNTIMOS

Mérida, 30 de Abril de 2022

